
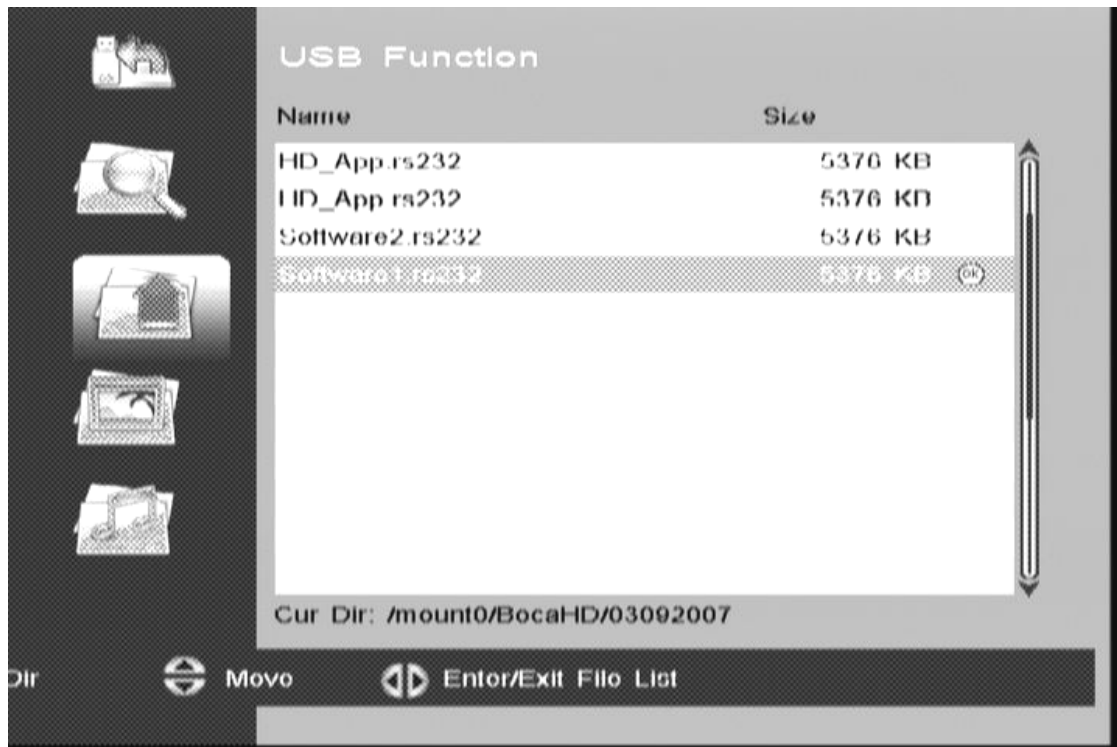

Durchführen eines Software-Updates über die USB-Schnittstelle


Ausgehend von einem lesbaren, eingesteckten USB-Speichermedium und aktiviertem USB-Menü wird der Vorgang im Folgenden erklärt.

- ⇒ Markieren des USB-Menüpunkts  mit den Tasten CH▲ und CH▼. Es erscheinen alle sich auf dem USB-Speichermedium befindenden Betriebs-Software-Dateien des Typs .rs232.



- ⇒ Mit der Taste V+ gelangen Sie in die Liste der auswählbaren Betriebs-Software-Dateien. Markieren Sie die gewünschte Datei mit den Tasten CH▲ und CH▼ aus und drücken Sie die OK-Taste.

Es erscheint das Software-Update-Menü.

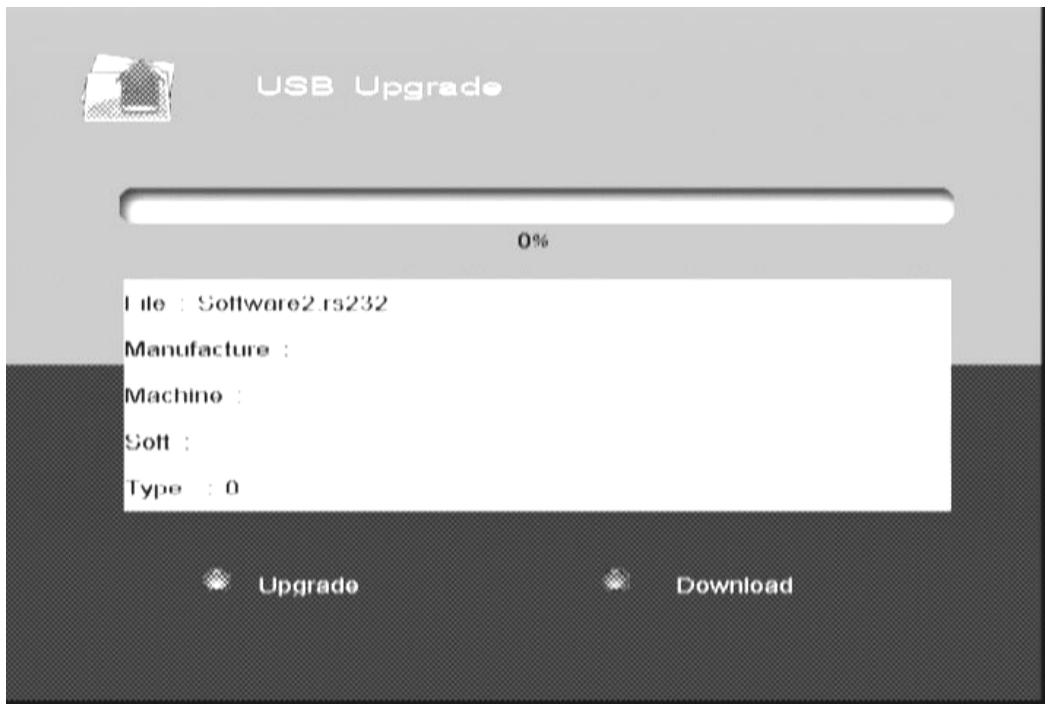

⇒ Um den Update-Vorgang zu starten, drücken Sie die rote Funktionstaste. Den Status des Update-Vorgangs erkennen Sie an der Fortschrittleiste. Sobald diese 100 % erreicht hat, schaltet der Receiver ab und startet automatisch neu. Damit ist der Update-Vorgang abgeschlossen.



Achtung!

Brechen Sie den Update-Vorgang nicht ab! Ansonsten kann der Receiver beschädigt werden.

⇒ Um den vollen Umfang der neuen Betriebs-Software zu erhalten, müssen die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

- ① Das Herstellen der Werkseinstellungen wird auf Seite 86 beschrieben.